



Detal 1:25 - PRZEKRÓJ A-A ŚCIEŻKI

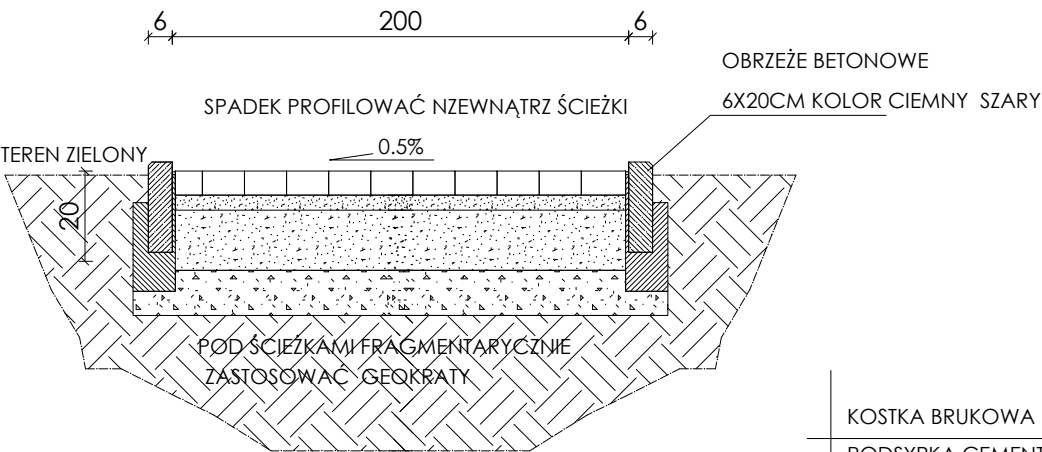

KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA	6CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	3CM
GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5	15CM
WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO	15CM
GRUNT RODZIMY	


Detal 1:10 - obrzeże

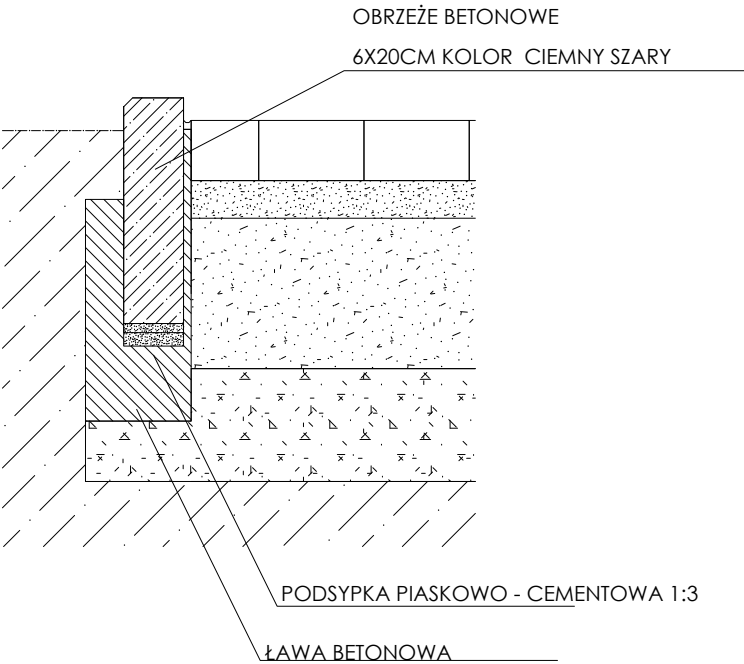

KOLORYSTYKA



SZARY PŁUKANY GRAFITOWY PŁUKANY

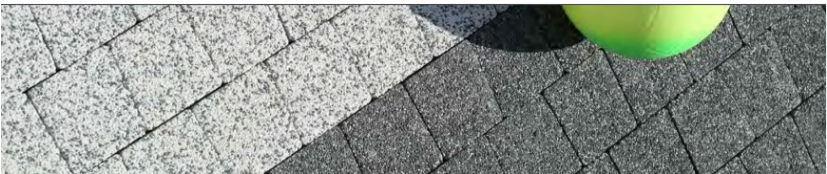

W celu zapewnienia komfortowego korzystania z projektowanych ścieżek użytkownikom pieszym oraz pieszym poruszających się na rolkach, oraz dzieciom do lat 10 lat kierujących rowerem pod opieką osoby dorosłej projektuje się ciąg o szerokości 2,0m oddzielony od terenów zielonych za pomocą krawężnika betonowego 6x20 ułożonego na ławie betonowej na płask i odsłoniętego na wysokość 4cm ponad istniejący grunt. Połączenie krawędzi ciągów projektuje się wyokrąglone za pomocą łuków o promieniach min3,0m, pochylenie poprzeczne o wartości 2%.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) pieszym jest cyt. „..... osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej”.

Zgodnie z w/w przepisem osoba poruszająca się na rolkach (deskorolce) jest pieszym w myśl powyższej definicji.

ODWODNIENIE PROJEKTOWANYCH CIĄGÓW REALIZOWANE BĘDZIE POWIERZCHNIOWO POPRZECZ NADANIE ODPOWIEDNICH POCHYLEŃ POPRZECZNYCH I PODŁUŻNYCH. WSZYSTKIE MATERIAŁY (KRUSZYWA, KOSTKA BRUKOWA, KRAWĘŻNIKI, BETON, ITP.) ZASTOSOWANE PRZY PRACACH BUDOWLANYCH WINNY ODPOWIEDAĆ POLSKIM NORMOM.

UWAGI:
WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE, ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM LUB WYTYCZNYMI OD PRODUCENTÓW.

WSZYSTKIE ELEMENTY URZĄDZEŃ SPORTOWO- REKREACYJNYCH POWINNY BYĆ MONTOWANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA LUB RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI.
INWESTOR MOŻE WYKORZYSTAĆ RÓWNOWAŻNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA NIŻ PODANE W DOKUMENTACJI.
ZA RÓWNOWAŻNE UWAŻA SIĘ PRODUKTY POSIADAJĄCE NASTĘPUJĄCE CECHY:
TOŻSAME POD WZGLĘDEM MATERIAŁOWYM, RODZAJU IMPREGNACJI, FORMY, ESTETYKI I KOLORYSTYKI, POSIADAJĄCE WYMAGANE PRAWEM CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ NORMAI.

ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO LUB RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

■ WYKONANO NA OPROGRAMOWANIU: INTERSOFT ID KLIENTA NR 1062814; ZWCAD ID KLIENTA NR 40C8F8E1
■ NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TREŚCI MOŻLIWE JEDYNNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(ÓW) OPRACOWANIA

STADIUM:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA		ARCHITEKTURA
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		—mendrek&gajda
OBIEKT LOKALIZACJA:	BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM OBEJMUJĄCA PLAC SPORTOWO – REKREACYJNY 32-353 TRZYCIĄŻ, OBRĘB 0003 JANGROT DZIAŁKA EWID. GRUNTÓW NR 1074/4 I 1074/1		
INWESTOR:	Gmina Trzyciąż ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż.arch. Iwona Gajda	MPOIA/058/2014	
WSPÓŁPRACA ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Paulina Mendrek	MPOIA/112/2016	
SKALA:	RYSUNEK:		NR. RYSUNKU:
DATA:	03.2020	PRZEKRÓJ ŚCIEŻKA	A -1